


BYG EN **MAGNETBÅD**


SVÆRHEDSGRAD
NEM

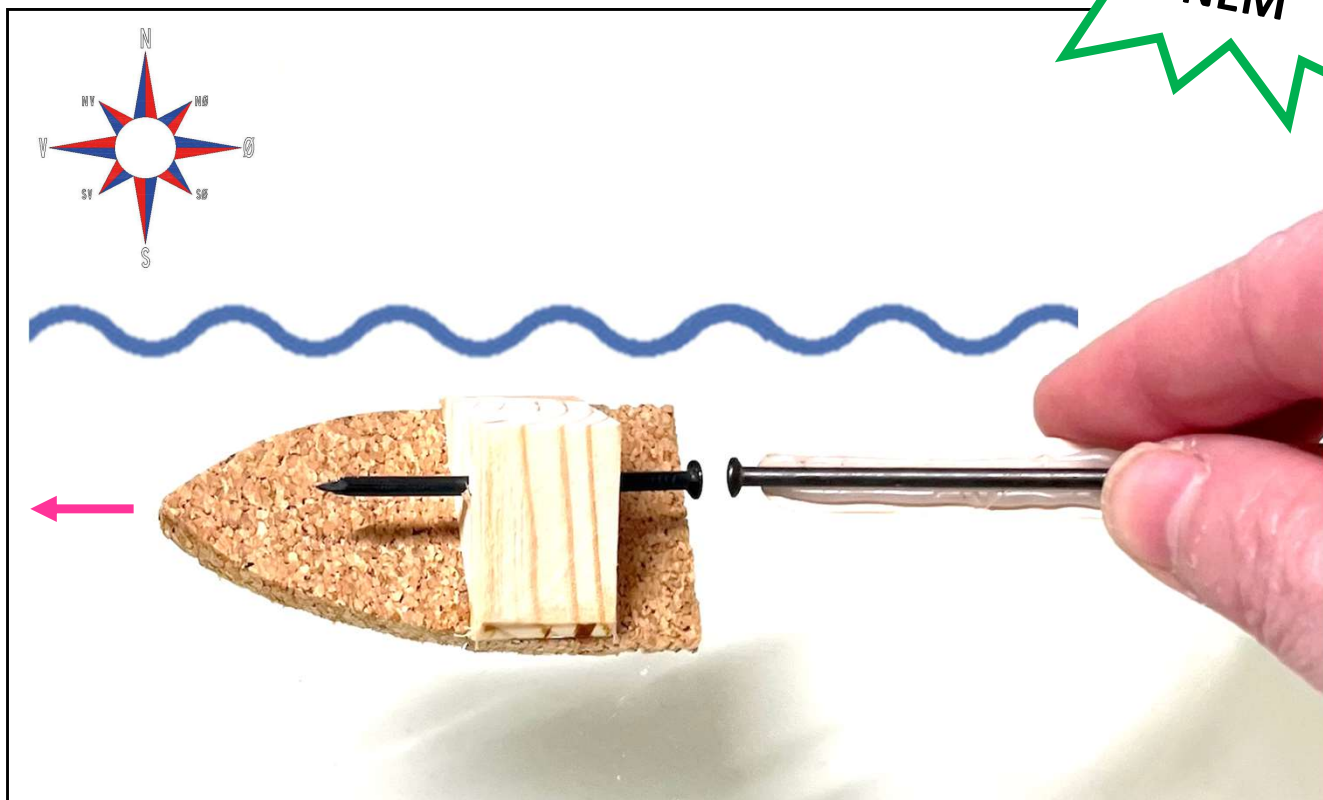


Magnetbåd med styrepind.

FREMGANGSMÅDE

- A:** Skær en bådform i fx kork (se dimensioner på tegningen nedenfor).
B: Udskær en træklods i bådens bredde. Bor et 2,5mm hul midt i klodsen og lim klodsen fast midt på korkpladen med trælim. Lad den gerne tørre i 24 timer.
C: Magnetiser to stålsøm med en stangmagnet ved at holde i sømhovedet og herefter gnide 30-40 gange med stangmagnetens nordpol fra sømhoved til sømspids.
D: Placer det ene magnetiserede stålsøm i korkbådens træklods.
E: Fastgør det andet magnetiserede stålsøm på en ispind med varmelim.
F: Hæld vand i et kar og prøv hvordan du nu kan styre din magnetbåd ved hjælp af styrepinden.

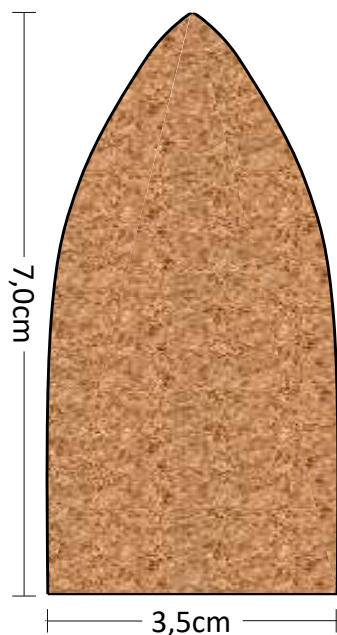

TEGNING MED MÅL

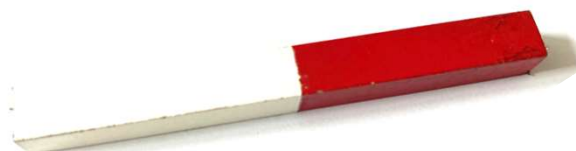

MATERIALER

- Bådformet plade i fx 3mm kork
- Træklods med hul (Ø: 2,5mm)
- Ispind
- 2 stk. stålsøm (2,5x50mm)
- Trælim til udendørs brug
- Varmelim og limpistol
- Stangmagnet
- Kar med vand